

PANZERKABEL®
LWL PRO Kabel

PANZERKABEL® – LWL PRO KABEL

Dieses strapazierfähige PANZERKABEL® aus der LWL-PRO Serie wurde speziell für mobile Einsatzzwecke entwickelt.

Der Kabelaufbau ist für häufiges Auf- und Abtrommeln ausgelegt. Dieses extrem widerstandsfähige LWL-Spezialkabel mit Stahlarmierung und PUR Kabelmantel ist trittfest und widerstandsfähig gegen das Überfahren mit Fahrzeugen. Der PUR Kabelmantel sorgt für eine hohe Lebensdauer des Glasfaserkabels; gleichzeitig ist das Kabel bestens zur Verwendung im Outdoorbereich geeignet. Verstärkt mit Aramidfasern hält das LWL Kabel hohen Zugbelastungen stand. Mit einem Kabeldurchmesser von nur 5 mm ist das Kabel sehr flexibel und sehr gut trommelbar. Das stahlverstärkte Lichtleitkabel schützt optimal vor Beschädigungen und ist besonders für anspruchsvolle Einsatzgebiete bei Events, Militär und Industrie geeignet. Die schwarze Ummantelung sorgt für diskrete Installationen. Abnehmbare Schutzhüllen mit praktischer Einzugschilfe erleichtern die Demontage und ermöglichen die Übertragung von bis zu 8 LC-Fasern.

Fasern in Single- und Multimode und unterschiedliche Kabellängen sind ab Lager erhältlich.
Die Länge des Kabels auf der Hilfswicklung beträgt 5 m.



SCHLUSS mit Kabelbruch!

Metallverstärkte PANZERKABEL® sichern eine souveräne Signalübertragung – auch unter härtesten Bedingungen.



**Biss-
sicher**



**Störfeld-
resistent**



**Quetsch-
fest**



**Wasser-
dicht**

PANZERKABEL®
eine Marke von Bildkraft

www.panzerkabel.de

PANZERKABEL®

PANZERKABEL® – LWL PRO KABEL

Spezifikationen

Stecker Seite A: 4 x LC / 8 x LC

Stecker Seite B: 4 x LC / 8 x LC

Länge: nach Auswahl

Integrierte Stahlarmierung

Mantelmaterial: PUR

Mantelfarbe: Schwarz

Kabeldurchmesser: ca. 5 mm

Mindestbiegeradius: ca. 50 mm

RoHS konform

jedes Kabel mit individuellem Messprotokoll

Kabelschutz an beiden Kabelenden

Faser: Singlemode OS2

Fasertyp: 9/125 µ


Faser: Multimode OM3

Fasertyp: 50/125 µ

Halogenfrei nach EN50267-2-3

Gewicht: 7,5 kg

Größe: 32 × 26 × 40 cm

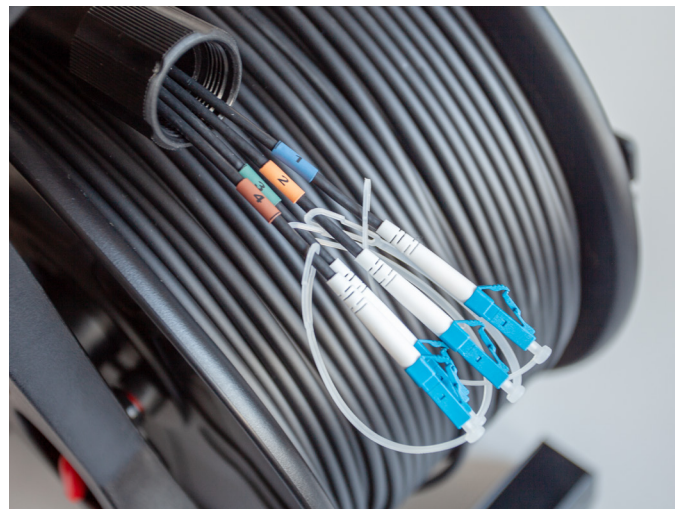

EAN

Bezeichnung

04262477290131 4 x LC 200 m Multi-Mode

04262477290148 4 x LC 200 m Single-Mode

04262477290155 8 x LC 200 m Multi-Mode

04262477290162 8 x LC 200 m Single-Mode

FTTA OPTICAL PATCH CORD

SM/G657A2-4C-5.0mm-TPU-armored

CN	IL	RL	Length
LC/UPC	≤0.3dB	≥50dB	200 M
LC/UPC	≤0.3dB	≥50dB	



S/N: 2510201470001



Bildkraft

Gewerbegebiet Dresden-Heidenau, Halle 2
Sporbitzer Ring 4 : 01259 Dresden, Telefon: +49 351 648240-0
E-Mail: info@panzerkabel.de : www.panzerkabel.de